


Ограничители поворота

Ограничитель поворота 335

Ограничитель поворота 335

Указание по монтажу

- 1) В направляющем канале выгравированы 1, 2, 3.
- 2) Колодку из ПВХ установить на предварительно пробитые отверстия для шурупов 1, 2 или 3 и закрепить шурупами.

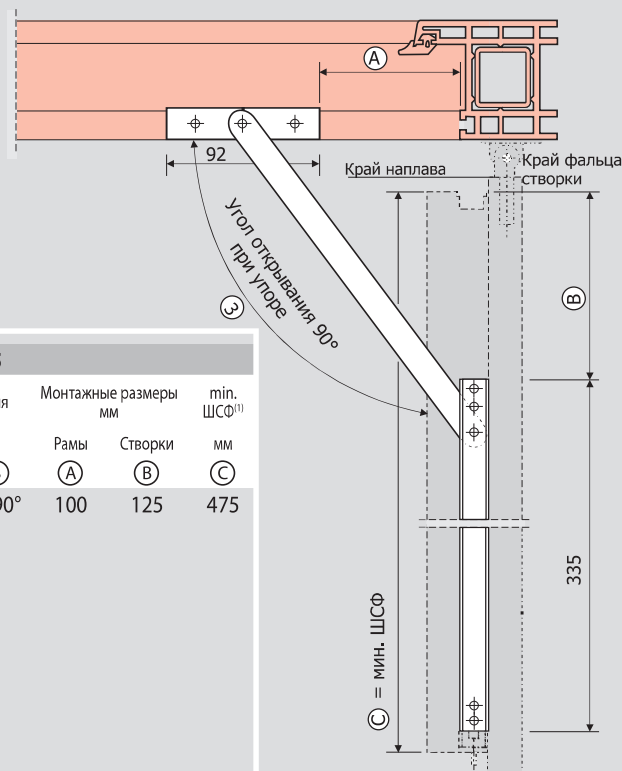

Применение ограничителя поворота 335

Фальцлюфт мм	Ширина наплава мм	При использовании	Материальный номер	Угол открывания			Монтажные размеры мм		min. ШСФ ¹⁾ мм
				при упоре №..			Рамы	Створки	
				①	②	③	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
12	18–22	Петля на створке К Петля на раме К	230 343 258 590	65°	80°	90°	100	125	475

⁽¹⁾ Минимальный размер при использовании поворотно-откидного углового переключателя: 661 мм

Ограничитель поворота 335

260 565

12 мм фальцлюфт,
выбор конечного положения,
бесступенчато регулируемый,
фиксатор открывания

Рамная часть

264 625

крепление шурупами

Прокладки

в зависимости от профиля

