


Ограничители поворота

Ограничитель поворота 191

Ограничитель поворота 191

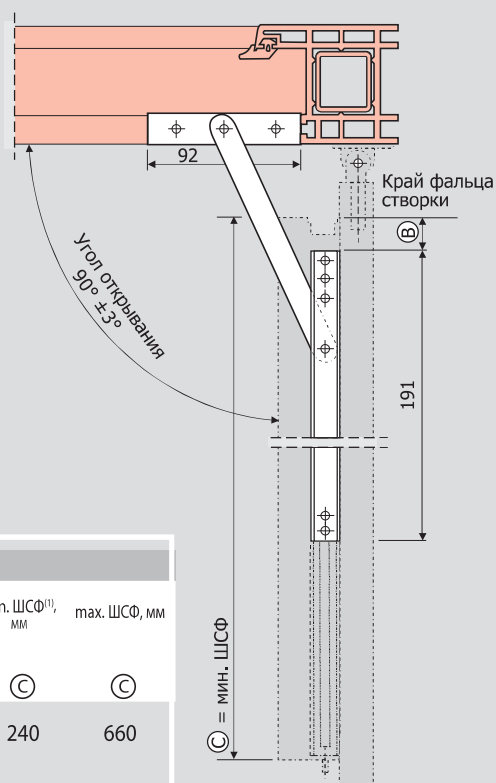

Применение ограничителя поворота 191

Фальцлюфт, мм	Ширина напlava, мм	При использовании	Материальный номер	Угол открытия	Монтажные размеры, мм		min. ШСФ ⁽¹⁾ , мм	max. ШСФ, мм
					рамы	створки		
12	18–22	Петля на створке К	230 343	90° ± 3°	–	37	240	660
		Петля на раме К	258 590					

⁽¹⁾ Минимальный размер при использовании поворотно-откидного углового переключателя: 430 мм



Ограничитель поворота 191

260 564

12 мм фальцлюфт
выбор конечного положения,
бесступенчато регулируемый
фиксатор открывания

Рамная часть ограничителя

264 625

крепление шурупами

Прокладки

в зависимости от профиля